

POLMARK SP. Z O.O.SP.K.

33-150 Wola Rzędzińska 589c

tel. 14 679 22 79

bok@polmark.pro

Instrukcje montażu

Gniazdo antenowe typu F (GPA-1... ; GPA-2...)

Zastosowanie

Gniazda antenowe typu F przeznaczone są do systemów lub indywidualnych instalacji antenowych. Pełen zakres częstotliwości przenoszony przez gniazda daje możliwość ich szerokiego stosowania.

Budowa


Gniazda podwójne posiadają dwa porty wejściowe dla przewodów współosiowych doprowadzających sygnały oraz dwa porty wyjściowe zgodne z normą IEC 60169-24 do podłączenia odbiorników radiowych, telewizyjnych, satelitarnych lub innych np. urządzeń transmisji danych.

Aby zamontować złącze antenowe na przewodzie należy:

- zdjąć izolację zewnętrzną
- wywinąć folię oraz opłot na izolację zewnętrzną
- odciąć izolację wewnętrzną przewodu razem z folią
- na tak przygotowany przewód nasunąć (nakręcić) złącze antenowe

Budowa przewodu antenowego

Złącze antenowe

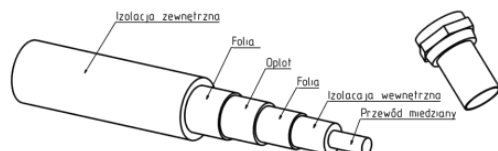


WEJŚCIE 1 TYPU F
(pełny zakres częstotliwości)

WEJŚCIE 2 TYPU F
(pełny zakres częstotliwości)

WYJŚCIE 1 TYPU F
(pełny zakres częstotliwości)

WYJŚCIE 2 TYPU F
(pełny zakres częstotliwości)



Przykładowe instalacje antenowe wykorzystujące gniazda antenowe typu F

